

PROTOCOLLO DI PULIZIA

Il presente procedimento di pulizia* assicura una pulizia efficiente, igienica e senza batteri. Anche nei casi di sporco abbondante.

Un processo nel quale contribuiremo anche a una buona manutenzione preventiva del suo Speed S +Plus.

Di seguito indichiamo i passi da seguire per eseguire il protocollo con successo.

① Utensili necessari per effettuare una pulizia efficace:

- Sapone **Zumex Citric Active**[™]
- Disinfettante: Idroalcolico con concentrazione 0,91g/ml
- Spugna pulita o nuova (di un materiale che non graffi le superfici della macchina)
- Carta pulita e monouso
- Igienizzante
- Cepillo suministrado (para los puntos de limpieza que lo requieran)

NOTA: Lo spazzolino dovrà essere pulito e igienizzato secondo le istruzioni descritte di seguito.

② Passi da seguire per una pulizia efficace:

Nella **zona di passaggio del succo**, è necessario seguire i seguenti passi per assicurare la massima igiene:



1. Applicare **Zumex Citric Active**[™] per rimuovere la polpa. Lasciar agire 30 secondi e rimuovere lo sporco con una spugna.
2. Risciacquare.
3. Applicare un disinfettante idroalcolico con una concentrazione di 0,91g/ml e lasciar agire per 1 minuto.
4. Risciacquare.
5. Asciugare ogni singolo pezzo e angolo.



*Rapporto di convalida delle istruzioni di pulizia Speed S + Plus (v.00)
eseguito da un laboratorio indipendente con numero di documento
IFSC243/19Rev3.

Istruzioni di smontaggio

Attenzione! Per una corretta pulitura ci si deve attenere ai seguenti passi. Prima di iniziare, staccare la spina elettrica della macchina.



1 Estrarre il **cestello** dell'alimentatore.



2 Smontare il **piatto alimentatore** svitando il pomello centrale.



3 Introdurre la spazzola nell'orifizio **Drain& Clean** della base dell'alimentatore eliminando i residui presenti nello scarico.



4 Ruotare i pomelli ed estrarre la **cesta** frontale insieme con le uscite laterali.



5 Rimuovere il **Sistema PulpOut automatico**, sollevando l'insieme dalla parte a noi più vicina.



6 Smontare il **rubinetto 2Servizi** svitandolo.



7 Rimuovere la **caduta bucce** in acciaio inossidabile.



8 Premere i fermi laterali per estrarre la **vaschetta**.



9 Svitare il pomello centrale del **Kit 1Step**.



10 Estrarre il **Kit 1Step** tirando verso di sé le maniglie in acciaio inossidabile.



11 Smontare la **lama** premendo nel centro e tirando la maniglia verso di sé. **Attenzione!** Proteggere la zona tagliente.



12 Pulire la zona **frontale** della macchina seguendo i passi indicati e rimuovendo tutti i residui accumulati.



13 Estrarre le **vaschette** di residui dal tank per svuotane il contenuto.



14 Pulire la zona interna del **podium** seguendo i passi indicati e rimuovendo tutti i residui accumulati.



15 Dopo aver smontato tutti i pezzi procedere alla pulizia profonda secondo i passi descritti.

Di seguito viene spiegata la procedura di pulitura in dettaglio per ciascuno dei componenti della macchina.

Istruzioni per la pulitura dei componenti

! Avvertenze e passi da seguire per la pulizia e la disinfezione

È necessario pulire quotidianamente tutti quegli elementi che sono in contatto con il succo.



I componenti della macchina, tranne il coperchio e l'estrattore, possono essere lavati in **lavastoviglie**.



La pulizia della zona di spremitura e dei componenti rimovibili deve essere eseguita mediante l'utilizzo di **Citric Active***. Far agire un minuto e rimuovere lo sporco con una spugna bagnata. *Non utilizzare pagliette che possono graffiare la superficie.*

* Sapone ad uso alimentare specifico per lo Spremiagrumi Zumex.



Dopo il primo risciacquo, igienizzare con il **disinfettante idroalcolico**** e lasciare in posa 1 minuto.



Dopo il processo di disinfezione **risciacquare abbondantemente** per rimuovere le tracce del disinfettante.



Asciugare completamente i componenti.

** Disinfettante ad uso alimentare raccomandato.

Pulizia giornaliera

Lama, sotto-filtro, vaschetta, caduta bucce, piatto alimentatore, carter frontale e rubinetto



1 Seguire il procedimento di pulizia indicato, soprattutto per i componenti: **lama, sotto filtro, vaschetta e contenitore delle bucce**, ecc.



2 Di seguito, risciacquare e applicare il disinfettante. Risciacquare di nuovo e asciugare con la carta.



3 Lavare la vaschetta secondo i passi indicati e rimuovere tutti i residui accumulati.



4 Pulire le **uscite laterali e il blocco centrale** con Citric Active. Di seguito, risciacquare e applicare il disinfettante. Risciacquare di nuovo e asciugare con la carta.


Rubinetto 2Services



1 Smontare la parte superiore dell'erogatore girando la filettatura opaca e seguire i passi per la pulizia precedentemente indicati.



2 Dosare il prodotto sgrassante introducendo l'ugello spruzzatore nei tre fori e applicare il prodotto. Strofinare all'interno dei fori con lo spazzolino in dotazione.

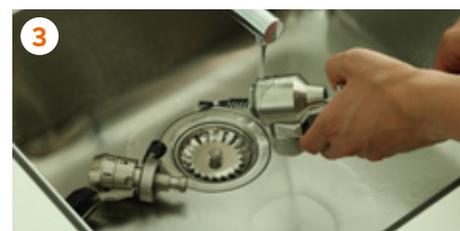

3 Risciacquare e applicare il disinfettante. Risciacquare di nuovo e asciugare con la carta sia la parte esterna che interna dell'erogatore (avvolgere la carta sul perno per rendere più facile l'inserimento della carta nei fori).

Istruzioni per la pulizia dei componenti

Gruppo di spremitura

Per un **pulitura rapida**, si può pulire il gruppo del Kit 1Step tutto insieme, sotto il rubinetto o in lavastoviglie.



Lavare con Citric Active seguendo i passi per la pulizia e la disinfezione. Spostare i **tamburi** per assicurarsi che vengano pulite tutte le zone.



È inoltre possibile lavare il gruppo in pezzo unico in **lavastoviglie**.

Sistema PulpOut automatico



1 Su una superficie liscia si appoggia il sistema PulpOut e si smonta il **carter laterale**, tenendo fermo dalla parte superiore per estrarre i punti delle guide.



2 Estrarre il **carter superiore** nero premendo sulle alette sporgenti verso l'alto.



3 Si capovolge il tutto e si mettono le dita sopra il **ruolo della nastro di rimozione polpa** spingendo verso l'esterno per liberarlo.



4 Si estrae il **nastro di rimozione polpa** insieme con l'altro rullo e si tolgono i due pezzi.



5 Pulire il nastro forato e il resto dei componenti del Pulp Out secondo i passi indicati per la pulizia.



6 Tutti i pezzi si possono anche lavare in **lavastoviglie**.

Istruzioni di pulitura raccomandate

Pulitura di mezza giornata (raccomandata per macchine di uso intensivo) Carter, Kit 1Step e Sistema PulpOut



1 Si girano i pomelli e si estrae il carter frontale insieme con le uscite laterali.



2 Si toglie il Sistema PulpOut automatico sollevando l'insieme dalla parte più vicina.



3 Si svita il pomello centrale del Kit 1Step.



4 Si estrae il Kit 1Step tirando verso di sé le maniglie in acciaio inossidabile.



5 Si smonta la lama tirando la maniglia verso di sé. **Attenzione!** Attenzione alla zona tagliente.



6 Si estrae il sotto-filtro e se ne svuota il contenuto.



7 Pulire la zona **frontale** della macchina secondo le istruzioni precedentemente descritte.

Pulire tutti i pezzi secondo i passi descritti.

Sostituzione di pezzi.

Per una rapida pulizia a metà giornata, si consiglia di avere a disposizione un kit di sostituzione pezzi. Questo kit comprende: coperchio, Kit 1Step e sistema PulpOut.

Istruzioni di pulitura raccomandate

Pulizia settimanale

Gruppo di spremitura

Per un **pulizia in profondità** si procede a smontare il Kit 1Step e a pulire tutti i pezzi.



1 Si tolgono **gli estrattori di bucce** situati alle estremità laterali inferiori.



2 Si svita il pomello situato nella parte inferiore centrale.



3 Si sollevano le **maniglie in acciaio** inossidabile.



4 Si tolgono i **tamburi di spremitura**.



5 Si **puliscono tutti i pezzi** con spugna e sapone, risciacquando poi con acqua pulita. Tutti i pezzi si possono anche lavare in **lavastoviglie**.

Pulizia quindicinale

Drain&Clean



1 Si introduce la spazzola nell'orifizio **Drain&Clean** della base dell'alimentatore eliminando i residui presenti nello scarico.